


SEPTOMAX-Bemaßungen // Ergänzende Erläuterung (Beispieldarstellung)

Bild zeigt einliegenden Verbau. Bei aufliegender Klappe/Tür können bei Bedarf größere Öffnungswinkel bzw. höhere Klappen-/Türdicken realisiert werden.

Abweichungen/Überschreitungen von Maß „A“ und „B“ sind bedingt möglich, müssen jedoch im Einzelfall auf Kollisionsfreiheit geprüft werden. Je nach Einbausituation ist dies von den gegebenen Spaltmaßen und dem geforderten Öffnungswinkel abhängig.

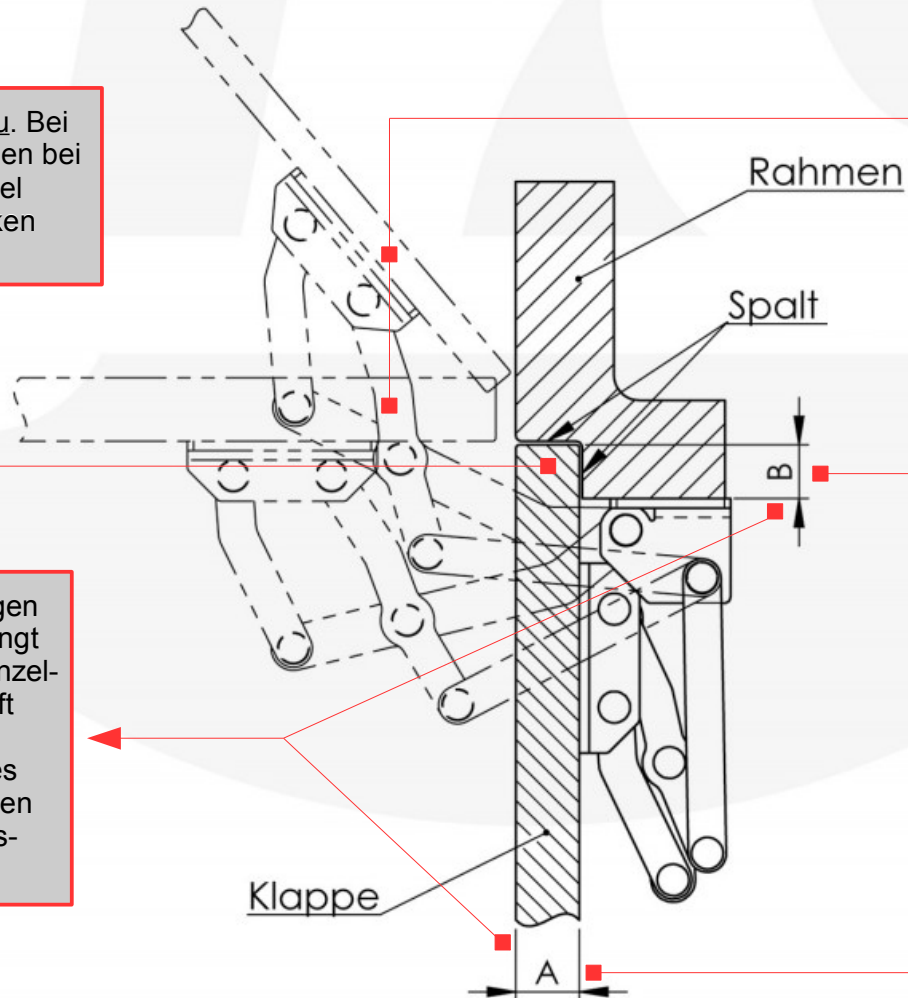

Der realisierbare Öffnungswinkel ist grundsätzlich abhängig von Klappen-/Türdicke sowie etwaiger Umgebungsbedingungen (insb. kollidierende An- u. Einbauteile im Verbaureaum).

Maß „B“ bezeichnet die Überdeckung von Rahmen zu Klappe bzw. Tür.

Mit „B“ wird somit das Maß benannt, bei dem Klappen/Türen kollisionsfrei vom Rahmen abheben.

Max. Klappen-/Türdicke, bei der der angegebene Öffnungswinkel kollisionsfrei erreicht werden kann.